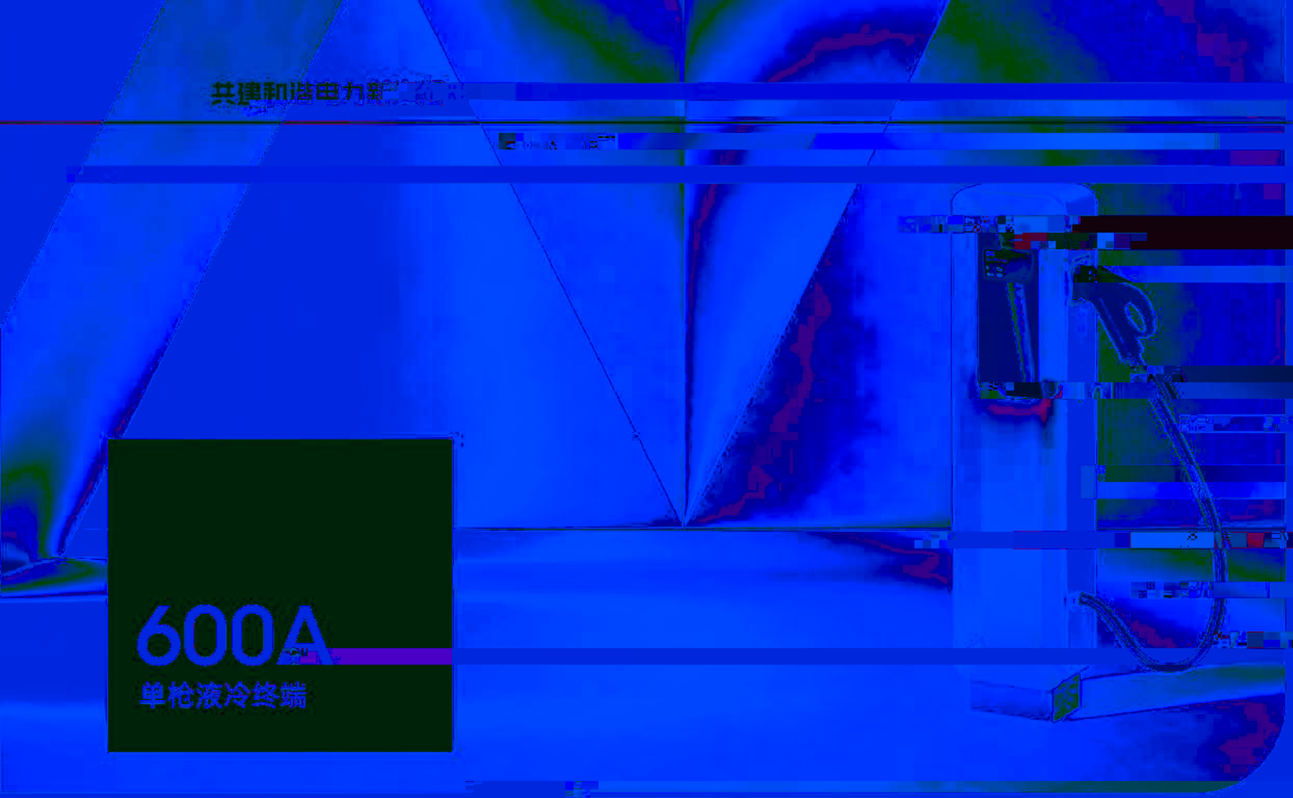

# 600A
## 单枪液冷终端

[illegible]

## 主要特点

**超强功率**

[illegible]

**安全静音**

通流600A安全散热

**使用轻便**

[illegible]

**外观新颖**

隐藏式背光氛围灯搭配半透面板

## 适用场景

出租车　大巴车　物流车　商务车　城市综合　高速服务区　汽车租赁企业

## 产品参数

| | |
|---|---|
| 名称 | 600A单枪液冷终端 |
| 尺寸(W*D*H) | 450mm*330mm*1400mm |
| 额定冷[illegible] | [illegible] |
| 输[illegible]接口 | 单枪，DC GB/T接口 |
| 输出电压范围 | 150-1000VDC |
| 输出电流范围 | 单枪DC 10-600A |
| 显示 | 7寸触[illegible]屏 |
| 启动方式 | [illegible]码，本地启动，选配刷卡启动，[illegible] |
| 枪线长度 | [illegible] |
| 工作温度 | -30℃-60℃(55℃以上降额) |
| 相对湿度 | ≤95%[illegible] |
| 海拔高度 | 2000m(2000m～5000m降额) |
| 冷却方式 | 液冷 |